


# HAROL®



## Slanker Strakker Performanter Zonwering VZ800-ZIP

Zonwering is niet meer weg te denken van je woning. En liefst zonwering die hoog scoort op het vlak van **comfort, design, veiligheid en energiebesparing**. Op al deze punten scoort de VZ800-ZIP uitstekend. Deze **Harol-oplossing** komt nu nog strakker, slanker en performanter voor de dag. Daar kan je al eens mee buiten komen! Of beter: binnen blijven ...

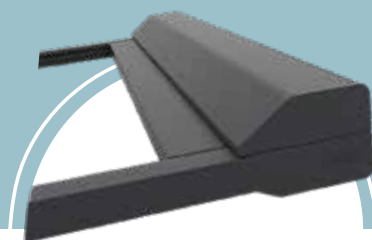

### COMPACTE KAST

#### Unieke eigenschappen: zonwering VZ800-ZIP

Volledig gesloten kast:  
zo blijft je doek jarenlang stralen

Extreem compacte kast  
(245 x 175 mm), met  
geïntegreerde, dimbare  
ledverlichting mogelijk

Strakke doeken dankzij  
een innovatief ZIP-systeem

Ultiem bedieningscomfort,  
ook met smartphone en tablet

Ideaal voor grote glaspartijen  
tot 25 m<sup>2</sup> (niet-gekoppeld)

Geen lichtinval tussen  
de geleider en het doek

Minder zonlicht op de verticale  
glaspartijen dankzij een oversteek

Uitvalsbuis loopt tot op  
het einde van de geleiders

## Zonwering volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren zonder meerprijs  
Harol biedt bovendien ook de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier



**aliplast**  
aluminium systems


**profel**  
ALUMINIUM & CO. B.V.

**R**  
REYNAERS  
ALUMINIUM

**sapa:**  
buildingsystem  
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral


## Geen opening tussen de geleiders en het doek

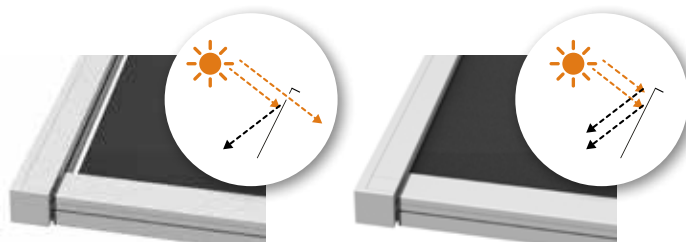

Opening

Geen opening

## Verskillende plaatsingsmogelijkheden

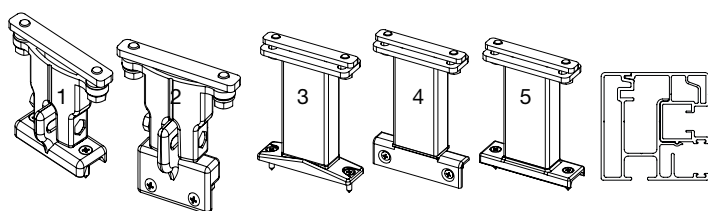

Standaard aluminium steun

Verhoogde steunen

Geleider

## Geef je doek een eigen toets

Plaats je eigen logo of ontwerp op je doeken, wij bedrukken de doeken zoals jij wilt.



## Beschikbare doeken en hun eigenschappen

Type	Serge Ferrari			DICKSON	swela
	Soltis 86	Soltis 92	Black Out B92	Infinity	Swela Sunvas Perla
Gewicht ca. (g/m <sup>2</sup> )	380	420	650	290	340
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,64	0,45
Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen	14%	3 ~ 4%	0%	0%	0%
Zontoetredingsfactor: $g_{tot}$ waarden* Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.05 - 0.18	0,08 - 0,14

\* Beglazing C U=1,2

## Bedieningsmogelijkheden

- » Draadloos: IO (standaard)
- » Draadloos : RTS (optioneel)
- » Elektrische bediening (optioneel)

**somfy**

## Maximumafmetingen

- » Max. breedte per element: 6 m
- » Max. uitval: 6 m
- » Max. oppervlakte gekoppeld: 100 m<sup>2</sup>



**HAROL**<sup>®</sup>

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN